


# ◆ドライバー内蔵 コアレスブラシレスモータ 一覧表

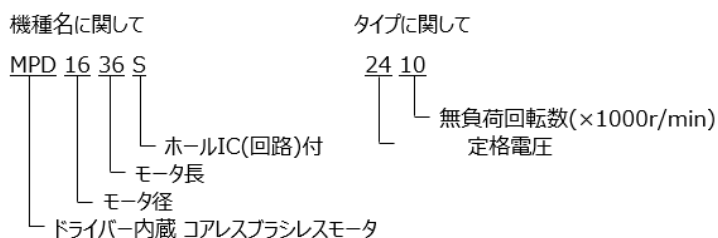

機種名	出力	シャフト直径	タイプ	定格					トルク定数	回転数定数	回転数/トルク勾配	質量
				電圧	トルク	回転数	電流	効率				
MPD	W	mm		DCV	mNm	r/min	A	%	mNm/A	r/min/V	r/min/mNm	g
1638S	3	2	1217	12	2	14,700	0.4	69	6.0	1,430	1220	27
2246S	17	3	2418	24	12	13,500	1.0	70	13	700	260	79
2459S	13	3	2407	24	20	6,000	0.7	80	30	310	67	130
2863S	8	4	1204	12	25	3,000	1.0	63	27	335	40	188
3270S	25	5	2407	24	40	6,000	1.5	70	30	300	30	255
3683S	26	5	1203	12	100	2,520	3.4	64	31	257	6	366

※1.電圧がDC12Vのモータは負荷が半分であれば、内蔵ドライバーとしてDC24Vで動作させることが可能です。

※2.電圧がDC24VのモータはDC12Vで動作させることは内蔵ドライバーとして可能ですが、同じ負荷に対して回転数は半分になります。

## ◆モータ出力端子

- 1.モータ電源Vdc
- 2.GND
- 3.回転方向切り替え
- 4.モータ回転出力(1パルス/回転)

## ◆内蔵保護回路

- 1.過負荷保護
- 2.ロック保護